

CA / 4




El carbón activo es utilizado en la desodorización del aire o para la absorción de sustancias contaminantes. Es utilizado en procesos de pintado. Carbón activo base mineral en pelets y totalmente libre de polvo.

Aplicaciones: Mercaptanos, eliminación de olores de compuestos orgánicos, eliminación de C.O.V. (Compuestos Orgánicos Volátiles), eliminación o recuperación de cloruro de vinilo monómero (C_2H_3CCl), eliminación de acetona (CH_3COCH_3), eliminación de disolventes clorados.



Carbón activo

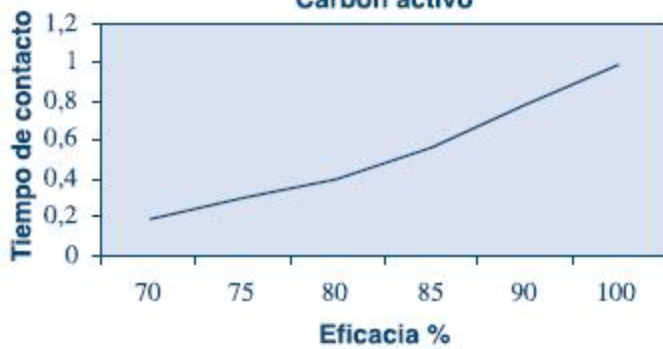

Modelo		
Indice benzeno	%	30-35
Diámetro cilindros	Mm	3.5 - 4
Densidad aparente	Kg /m3	490 - 500
Sup Total interna (B.E.T.)	m2	900 - 1000
Rest Abrasión	%	98
Temp de combustión	°C	480 - 500
Max temp de uso	°C	40